



Kartlı Geçiş
Sistemleri

access

kartlı geiş sistemleri

ST-320

Tek Kapı Kontrol Ünitesi
Şifre + Proximity



- Proximity Kart Okuyucu ve Keypad Birlikte
- 2000 Kullanıcı (kart) kapasitesi
- 8 Farklı Şifre tanımlama
- 5 Farklı Çalışma Modu; Proximity Kart, şifre, proximity kart + şifre, proximity kart veya şifre, özel sistem şifresi
- Kapı Zili Butonu ve Geniş Işıklı Gösterge
- Tamper Switch, 1-98 sn. gecikme zamanı ayarlama
- Su Geçirmez yapı, 0°C - 60°C
- 12 VDC, 120mA (standby); 150mA (çalışma durumunda)
- 125 (L) x 70 (W) x 33 (H) (mm)

ST-720

Tek Kapı Kontrol Ünitesi
Şifre + Proximity



- Proximity Kart Okuyucu ve Keypad Birlikte
- 1000 Kullanıcı (kart) kapasitesi
- 8 Farklı Şifre tanımlama
- 5 Farklı Çalışma Modu; Proximity Kart, şifre, proximity kart + şifre, proximity kart veya şifre, özel sistem şifresi
- Kapı Zili Butonu ve Geniş Işıklı Gösterge
- Tamper Switch, 1-98 sn. gecikme zamanı ayarlama
- Su Geçirmez yapı, 0°C - 60°C
- 12 VDC, 80mA (standby); 110mA (çalışma durumunda)
- 130(L) X 60(W) X 25(H) (mm)

ST-130

Tek Kapı Kontrol Ünitesi
Sadece Şifre ile



- Şifre ile geiş için Keypad
- 80 Farklı Şifre (kullanıcı) tanımlama
- 3 Farklı Çalışma Modu; kullanıcı şifresi, sistem şifresi, çıkış butonu ile
- 2 LED'li durum göstergesi
- Tamper Switch, 1-98 sn. gecikme zamanı ayarlama
- Su Geçirmez yapı, 0°C - 60°C
- 12 VDC, 90mA
- 107 (L) x 80 (W) x 18 (H) (mm)

SC-10

PVC Tip Proximity Kart

İnce tip fotoğraf baskısı yapılabilir.
Minimum 10 ADETLİK partiler halinde satılır



SC-20

Proximity Kart Kalın Tip Standart

Minimum 10 ADETLİK partiler halinde satılır



SC-40

Proximity Anahtarlık

Minimum 10 ADETLİK partiler halinde satılır
Su geçirmez



SL-100B

Elektrikli (Fail Safe) Kilit
DC 12V



- Kilit Boyutu: 200mm(L) 32mm(W) 40mm(D)
- Kilit Karşılığı: 90mm (L) 26mm (W) 2mm(D)
- Kilit Dili: 155mm Çapı 16mm

SL-200S

Elektrikli (Fail Safe) Kilit
DC 12V



- 600 Lbs Tutma Kuvveti (Yaklaşık 250kg.)
- Boyutları: 250mm (L) x 42mm (W) x 25mm(D)
(Aparat Hariç)

SL-220S

Elektrikli (Fail Safe) Kilit
12 / 24V DC



- 1200 Lbs Tutma Kuvveti (Yaklaşık 500kg.)
- Boyutları: 265mm (L) x 66mm (W) x 40mm(D)
(Aparat Hariç)

BR-100

SL-100 B Elektrikli Kilit
İin Yüzey ve Cam Montaj Aparatı.



- Cam Montaj Ayağı İin UB-100 Aparatı Gerekir.
90° veya 180° Kapılar İin.

BR-200

L - Z Tutma Aparatı



- SL-200 serisi Elektromanyetik Kilitlerin,
Kapı Açılır Yöne (İ Kısma) Montajları İin Aparat.

BR-220

L - Z Tutma Aparatı



- SL-220 serisi Elektromanyetik Kilitlerin,
Kapı Açılır Yöne (İ Kısma) Montajları İin Aparat.



UB-100

SL-100 Elektrikli Kilit
Cam Montaj Aparatı.

- BR-100 ile Birlikte Kullanılır.
90° veya 180° Kapılar İin (9 - 13 mm).

EM-2300

ift Kapılı Manyetik Kilit



İki kanatlı açılır-kapanır kapılar için ideal yapı
Tutma gücü; 2 X 600 LBS (yaklaşık 2 X 272 KG.)
12VDC , 2x 500mA / 24VDC, 2x 250 mA
Ölçüler;
Magnet : (L) 500, (W) 42, (D) 26 mm
Armatur Yüzeyi : (L) 185, (W) 38, (D) 12 mm
Montaj Yüzeyi : (L) 500, (W) 25, (D) 5 mm
Ağırlık; 4 kg. (yaklaşık)
UL LISTED

EM-2200

ift Kapılı Manyetik Kilit



İki kanatlı açılır-kapanır kapılar için ideal yapı
Tutma gücü; 2 X 1200 LBS (yaklaşık 2 X 545 KG.)
12VDC , 2x 500mA / 24VDC, 2x 250 mA
Ölçüler;
Magnet : (L) 532(528), (W) 68, (D) 40 mm
Armatur Yüzeyi : (L) 185, (W) 62, (D) 16 mm
Montaj Yüzeyi : (L) 532(528), (W) 40, (D) 5 mm
Ağırlık; 9,5 kg. (yaklaşık)
UL LISTED

1000

Mini Manyetik Kilit



Tutma gücü; 600 LBS (YAKLAŞIK 272 KG.)
12VDC , 500mA / 24VDC, 250 mA
Ölçüler;
Magnet : (L) 230, (W) 38, (D) 27 mm
Armatur Yüzeyi : (L) 185, (W) 38, (D) 12 mm
Ağırlık; 2 kg. (yaklaşık)

EM-300

Mini Manyetik Kilit



Tutma gücü; 600 LBS (YAKLAŞIK 272 KG.)
12VDC , 500mA / 24VDC, 250 mA
Ölçüler;
Magnet : (L) 250, (W) 42, (D) 26 mm
Armatur Yüzeyi : (L) 185, (W) 38, (D) 12 mm
Montaj Yüzeyi : (L) 250, (W) 25, (D) 5 mm
Ağırlık; 2 kg. (yaklaşık)
UL LISTED

L-300

Mini Manyetik Kilit İçin
(EM-300, EM-2300)
L TUTMA APARATI



LZ-300N

Mini Manyetik Kilit İçin
(EM-300, EM-2300)
L-Z TUTMA APARATI



L-500

Mini Manyetik Kilit İçin
(EM-2200)
L TUTMA APARATI



LZ-500N

Mini Manyetik Kilit İçin
(Em2200)
L-Z TUTMA APARATI



AMB-300

KAYAR KAPILARDA MANYETİK KİLİT
(10000) KULLANILMASI İİN
MONTAJ APARATI



EM-150

Mikro Manyetik Kilit



Tutma gücü; 300 LBS (yaklaşık 136 KG.)

12VDC , 420mA / 24VDC, 210 mA

Ölçüler;

Magnet : (L) 200, (W) 35, (D) 24 mm

Armatur Yüzeyi : (L) 152, (W) 32, (D) 10 mm

Montaj Yüzeyi : (L) 200, (W) 22, (D) 5 mm

Ağırlık; 1,5 kg. (yaklaşık)

Çalışma Sıcaklığı; -10°C – 55°C

GL-1200S

Harici Tip Manyetik Kilit



Harici ortam, Kanatlı kapılar için

Tutma gücü; 1200 LBS (yaklaşık 545 KG.)

12VDC , 500mA / 24VDC, 250 mA

Ölçüler;

Magnet : (L) 220, (W) 68, (D) 41 mm

Armatur Yüzeyi : (L) 185, (W) 62, (D) 16 mm

Ağırlık; 5 kg. (yaklaşık)

Çalışma Sıcaklığı; -10°C – 55°C

UL LISTED

GL-1200F

Harici Tip Manyetik Kilit



Harici ortam, kayar kapılar için

Tutma gücü; 1200 LBS (YAKLAŞIK 545 KG.)

12VDC , 500mA / 24VDC, 250 mA

Ölçüler;

Magnet : (L) 220, (W) 62, (D) 40 mm

Armatur Yüzeyi : (L) 185, (W) 62, (D) 16 mm

Ağırlık; 4,8 kg. (yaklaşık)

Çalışma Sıcaklığı; -10°C – 55°C

UL LISTED

GK-310-1224-UL

Elektrik Kilit



Metal Çerçevesiz Kapılarda kullanılır.

2700 LBS (YAKLAŞIK 1226 KG.) Çekme

Kuvvetine dayanabilme imkanı

12VDC , 0,25A

ANSI boyutunda

Ağırlık; 380gr. (yaklaşık)

Çalışma Sıcaklığı; -10°C – 45°C

UL LISTED

GS-705-30

Yüksek Güvenlikli Share Kilit



Yüksek Güvenlikli kapı uygulamaları için idealdir

Her iki yöne (içi ve dışı) açılabilir kapılar ile

uyumlu çalışır.

Dar enli kapılarda (yaklaşık 30 mm.) kullanılabilir

yapı

2000 LBS (YAKLAŞIK 908 KG.) tutma kuvveti

Çekme Durumunda : 1.7A @ 12 VDC, Tutma

Durumunda: 0.5A@12V DC

Çekme Durumunda : 1.1A @ 24VAC, Tutma

Durumunda: 0.32A @24VDC

Kilitleme için geçikme süresi 1 sn. – 6 sn. ayarlanabilir.

Ağırlık; 1,8 kg. (yaklaşık)

Çalışma Sıcaklığı; -35°C – 55°C

LZ-600N

Manyetik Kilit İçin

(GL-1200S)

L-Z Tutma Aparatı




MG-300LZ

Çerçevesiz Cam Kapılar İçin

L-Z Montaj Aparatı.

EM-150 Mikro Manyetik Kilit ile Kullanılır

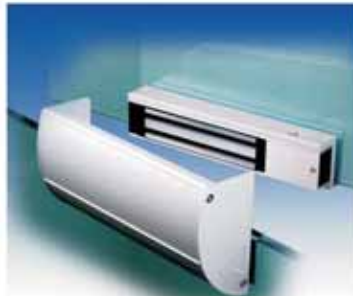

SMB-001

GS-705-30 Yüksek Güvenlikli

Share Kilit İçin Yüzey Montaj Aparatı



access

kartlı geçiř sistemleri

SW-80A

Çıkıř Butonu



Metal, řık gövde
Buton aydınlatmalı LED'i
86 x 86 x 26mm

SW-10A

Çerçevesiz Çıkıř Butonu



Buton aydınlatmalı LED

SI-85

Infrared Çıkıř Butonu



Infrared cal??ma
Metal, ??k govde
Buton Ayd?nlatma LED' i
86 x 86 x 26 mm

BTS-400

Dokunmatik Çıkıř Butonu



ANSI Boyutlarında
Metal, řık gövde
12-24VDC
Sesli ve aydınlatmalı ikaz
LED renk ve parlaklık ayarı
yapabilme
1-30 sn. ayarlanabilir röle
NC / NO Çalışma imkanı

AS-1135

Çıkıř Butonu



ANSI Boyutlarında
Metal, řık gövde
Arkadan Aydınlatma
NC / NO Çalışma imkanı

PBT-860BS-G

Çıkıř Butonu



Her açıdan tuřa basma imkanı
Buton üzerinde yeřil renkli "EXIT" yazısı
Metal, řık gövde
NC / NO Çalışma imkanı
İngiliz Standartında

PBT-861BS-G

Çıkıř Butonu



Her açıdan tuřa basma imkanı
Buton üzerinde yeřil renkli
"Engelli" resmi
Metal, řık gövde
NC / NO Çalışma imkanı
İngiliz Standartında

SMB-86ALU



PBT-860BS-G ve PBT-861BS-G
için siva üstü montaj kutusu

PBA-860

Microswitc Acil Çıkıř Barı



DL-1 Tek Kapı Kontrol Sistemi



500 Kullanıcı ve 800 Olay Kapasitesi, Printer Bağlanabilir. (18Time Zone, 30 Tatil Programlama) Montaj Kutusu Dahil Besleme Hariç, Scramblepad Tuş Takımı ve Uyumlu Kart Okuyucular Bağlanabilir. Şifre ve Kart ile Kullanılabilir. HID Proximity veya Diğer Readerlarla Birlikte Kullanılmalıdır (Reader olmadan tek başına kullanılmaz).

M1N-230 Tek Kapı Kontrol Sistemi



- 1 Süpervize Kapı Kontrolü, 4000 Kullanıcı
- 1 Kapı rölesi
- 3 Çok yönlü röle
- 4 Alarm Girişi (Hat Modülü Gerekirir), metal kutu,
- Güç Kaynağı, Akü, Tamper Switch,
- Medeco Lock. Genişleme Kartlarını Desteklemez.
- UL Onaylı. CE. 230V AC.
- (Velocity ile Kullanılır)

M2N-230 2 Kapılı Access Kontrol Sistemi



- 2 Süpervize Kapı Kontrolü, 4000 Kullanıcı
- 4 Kapı rölesi
- 2 Alarm Girişi (Hat Modülü Gerekirir)
- Metal kutu, Güç Kaynağı, Akü, Tamper Switch, Medeco Lock. Genişleme Kartlarını Destekler,
- UL Onaylı. CE. 230V AC.
- (Velocity ile Kullanılır)

M8N-230 8 Kapılı Access Kontrol Sistemi



- 8 Süpervize Kapı Kontrolü
- 4000 Kullanıcı
- 8 kapı rölesi
- 8 Alarm Girişi (Hat Modülü Gerekirir)
- Metal kutu, Güç Kaynağı, Akü, Tamper Switch
- Medeco Lock. Genişleme Kartlarını Destekler
- UL Onaylı. 230V AC.
- (Velocity ile Kullanılır)

M16N-230 16 Giriş Kontrol Paneli



- 4000 Kullanıcı
- 16 Alarm Giriş (Hat Modülleri Gerekirir)
- Metal kutu, Güç Kaynağı, Tamper Switch
- Medeco Lock. Genişleme Kartlarını Destekler (AEB kartı haricinde)
- CE. 230V AC

DS47L Scramble Pad Elektronik Tuş Takımı.



- LED göstergeli sabotaj switch'li.
- Model 1 / 2 / 8 DIGI*TRAC access kontrol sistemlerine direk bağlanabilir
- MRİA ünitesi ihtiva eder
- DS47L tuş takımının kullanıldığı kapıda giriş ve/veya çıkış yönünde kart okuyucu kullanıldığında MRİA ünitesi kullanılmasına gerek yoktur.

DS47L-SPX Scramble Prox Elektronik Tuş Takımı



- SCRAMBLE PAD (DS47L) + Dahili Proximity kart okuyucu
- Model 1 / 2 / 8 DIGI*TRAC access kontrol sistemlerine direk bağlanabilir
- Tuş takımı ve proximity kart okuyucu tek ünite içindedir
- Kapının giriş yada çıkış yönünde tuş takımı ile proximity kart okuyucunun birarada kullanılması gereken yüksek güvenlikli uygulamalar için idealdir
- HID proximity kart kullanılması gereklidir.

MRİA Match Reader Interface Ünitesi



- Birçok marka ve çeşitte Kart Okuyucu Ünitelerinin, M Serisi Digi*Trac Kontrol Üniteleri ile
- Haberleşmesini Sağlar
- Sistemde kart okuyucu kullanılan her kapı için 1 adet kullanılması gereklidir
- Her kapıdaki giriş ve/veya çıkış yönündeki tüm kart okuyucular tek MATCH ünitesine bağlanabilir.

REB8

M2, M8, M16 veya MSP
Panellere ilave Rle Kartı

- 8 Adet, 2A, Form C Rle İerir.
- Her bir Panele en Fazla 5 Adet Baėlanabilir
- MSP-64R Panele Baėlanamaz UL Onaylı, CE.



AEB8

M2, M8, M16 veya MSPlere
8 Ek Yksek Gvenlikli
Alarm Giriři Ekler

- M2, M8, MSP, M64 iin en fazla 4 adet, M16 iin en fazla 2 adet kullanılabilir
- Her Bir Giriř iin Hat Modl kullanılması Gereklidir. UL Onaylı, CE



MEB/BE

Hafıza Arttırma Kartı



- Kontrol paneli hafızasını standart 1500 olay ve 1500 alarmdan 20,000 olay ve 2,000 alarm kaydına arttırır.

DTLM-2

2 Giriřli Hat Modl



- Alarm algılayıcı nitelerin (manyetik kontak, PIR v.b.) ve ıkıř butonunun (RQE buton) M serisi access kontrol sistemlerine baėlantısı iin kullanılır

DTLM-1

1 Giriřli Hat Modl



- Alarm algılayıcı nitelerin (manyetik kontak, PIR v.b.)
- M serisi access kontrol sistemlerine baėlantısı iin kullanılır

MEB/CE16

Hafıza Geniřleme Kartı.



- Kullanıcı Sayısını 4000'den 8000'e ıkarır.
- Enerji Kesintilerine Karşı 30 Gn, Sre ile Bilgiler Korunur.
- UL Onaylı, CE.

DTLM-3

3 Giriřli Hat Modl



- Alarm algılayıcı nitelerin (manyetik kontak, PIR v.b) ve ıkıř butonunun (RQE buton) ve tamper switch M serisi access kontrol sistemlerine baėlantısı iin kullanılır

VEL

Velocity Server Yazılımı



- 1 Server + 5 Client Olmak zere Toplam 5 Ayn Merkez.
- Photo Badging, Dinamik Grafik Ekran, CCTV Entegrasyon Yazılımları Dahil
- SQL Server 7.0 (MSDE) İerir.
- Windows Network Uygulamalarında, Sistemde Domain Controller Yok ise Ayrıca Temin Edilmelidir.
- 2000 Professional (Servis Pack 2) veya Windows 2000 Server (Server Pack 2) Ayrıca Temin Edilmelidir.

VEL2VMS

Ziyareti Programı
Entegrasyonu İin
Velocity Software



MS

Velocity Ziyareti Programı



güç kaynakları

GIANNI
PS-100UL
Güç Kaynağı



UL Sertifikalı
Kısa devre korumalı
Çıkış Voltajı : 12 V DC
Giriş Voltajı : 230V AC
Kutu Boyutları : 210(H) x 220 (W) x 80(D)mm
Çıkış Akımı : 2A

AVITEC
AZP-1201
12V / 1Amper



- Alarm ve Access Kontrol Sistemlerinde ilave güç gerekmesi hallerinde kullanılır
- 220V AC giriş / 12V DC çıkış, 25W
- Akım sınırlamalı akü şarjı, kısa devre koruması, 7.2 Ah.lık akü ile
- 24 saat, 300mA akım verebilir, kullanım alanları
- Alarm panellerinde takviye güç kaynağı olarak
- Access kontrol sistemlerinde ana enerji kaynağı veya takviye olarak
- Kablosuz alarm sistemleri standart siren beslemelerinde
- Kamera beslemelerinde
- 12VDC, 300mA akım gerektiren her yerde
- 7Ah Akü ile kullanılır.

AVITEC
AZP-1202
12 V/2 Amper Güç Kaynağı



12V, 2A, Anahtarlama (SMPS)
Metal kutu, trafo dahil, AKU HARIÇ

AVITEC
AZP-2401
24 V/2 Amper Güç Kaynağı



24V, 1A, Anahtarlama (SMPS)
Büyük Metal kutu, trafo dahil,
AKU HARIÇ

AVITEC
AZP-2402
24V / 2 Amper Güç Kaynağı



24V, 2A, Anahtarlama (SMPS)
Büyük Metal kutu, trafo dahil,
AKU HARIÇ

TPS-1212
Switchmode Kamera Adaptör
12 VDC, 1.25A



TPS-1250
Switchmode Kamera Adaptör
12 VDC, 5A

